

ЛАМІНАЦІЯ

Використовуються ламінації німецьких виробників Hornschuch і Renolit.

Завдяки інноваційній технології ці плівки дозволяють значно зменшити нагрівання віконного профілю при яскравому сонячному світлі.


Спеціальний пігмент відбиває до 80% інфрачервоного світла. Таким чином, нагрів самого профілю знижується на 20 і більше відсотків.




www.viknaland.ua

VIKNALAND
ВІКОННІ СИСТЕМИ

life like

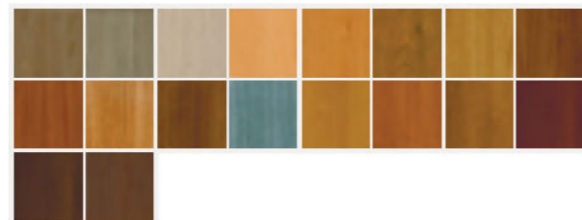

Wood Design

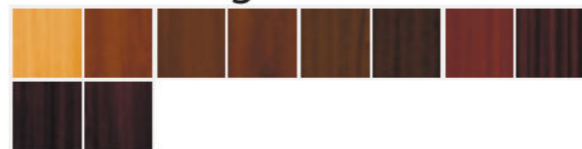

Uni



Uni matt brilliant



Uni matt



Metallic



VIKNALAND 85 Pro

CREATE
COMFORT




VIKNALAND
ВІКОННІ СИСТЕМИ

© VIKNALAND — перші в Україні українські вікна

ПРОФІЛЬНА СИСТЕМА

VIKNALAND

85 Pro

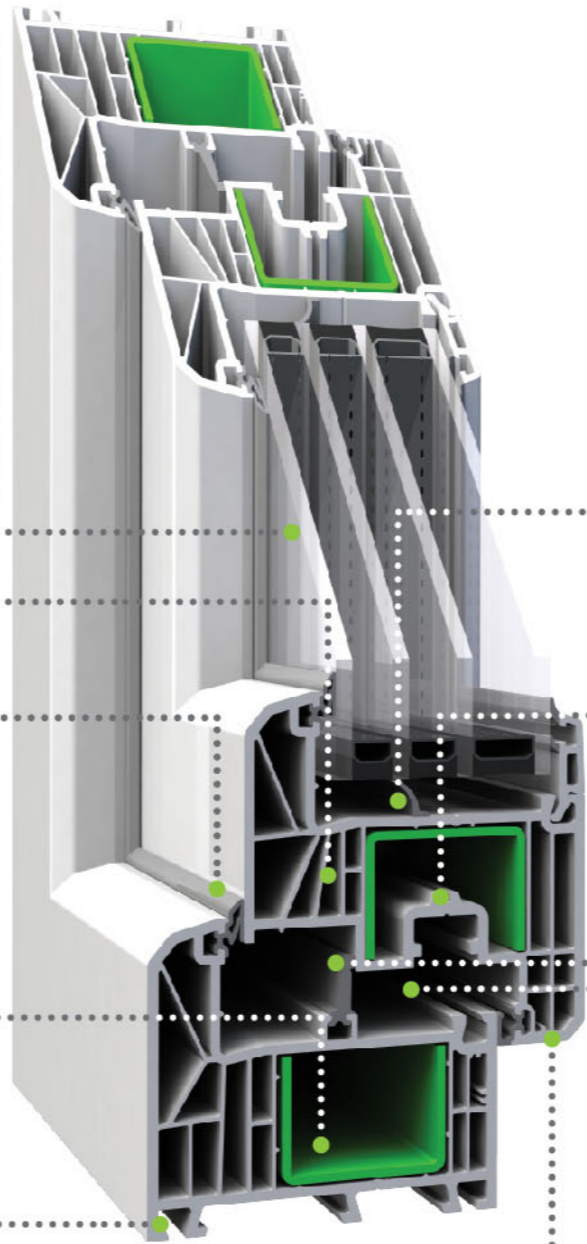

Склопакети:
базовий розмір — 48 мм
можлива установка
46 мм і 54 мм

01

Теплопровідність
IFT Rosenheim
1.20 Вт/(м²·К)*

02

Ущільнювач
коекструдований
м'який PVC

03

Універсальне
армування
в рамі і стулці

04

Монтажна ширина 85 мм
7 камер рама/стулка

05

Додатковий
клапан
ущільнення в
стулці під
склопакет

06

Класичний
фурнітурний
паз 13 мм

07

Три контури
ущільнювачів


08

Вікно в
закритому стані
створює 6 камер

09

Можливість
виготовлення
трапецієподібної
стулки з
гострим кутом 45°

10



* Розрахунок проводився з армуючим підсилювачем